
# GripTec GTB - Standardgarnitur

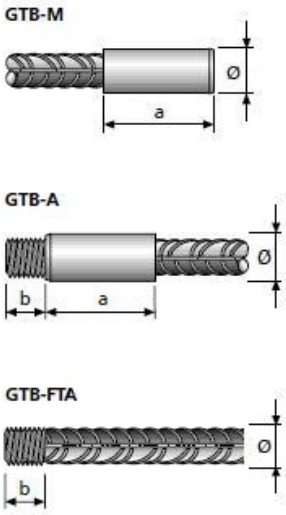


Standardverbindung GripTec GTB-A oder GTB-FTA + GTB-M für frei drehbare und längsverschiebliche Anschluss-/ Muffenstäbe.

**Technische Daten**
Mindeststababstand nach EC 2 1ds bzw. min. 2 cm
*Gewindesteigung entspricht nicht Standardsteigung

| Artikelbezeichnung | Gewinde | Ø mm | BSt Ø mm | a mm | b mm |
|---|---|---|---|---|---|
| GBTST12 | M 14 x 2,0 | 19 | 12 | 70 | 12 |
| GBTST14 | M 16 x 2,0 | 21,600 | 14 | 85 | 14 |
| GBTST16 | M 18 x 2,5 | 25,300 | 16 | 100 | 16 |
| GBTST20 | M 22 x 2,5 | 31 | 20 | 115 | 20 |
| GBTST25 | M 27 x 3,0 | 38 | 25 | 120 | 22 |
| GBTST28 | M 30 x 2,5* | 42 | 28 | 105 | 25 |
| GBTST32 | M 33 x 3,5 | 47 | 32 | 140 | 28 |
| GBTST40 | M 42 x 4,5 | 61 | 40 | 170 | 34 |