



Montagewagen MTW 2004

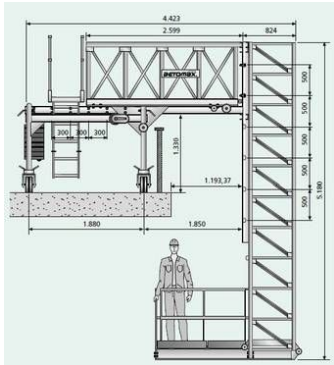

Fahrbare Arbeitsbühne für Sichtungs- und Sanierungsarbeiten, Montage/Demontage von Gesimskonsolen oder Verlegen von Rohrleitungen in Brückenrandbereichen.

Zulässige Belastung:
150 kg pro m² oder 4 Personen

Komplexes Gerät, bis auf Ballast-Elemente (Stahlplatten) und Zugangsbauteile, keine weiteren Einzelkomponenten
Zur Montage und Demontage sowie zum Umsetzen des MTW's 2004 werden Ausleger, Mast und Arbeitsbühne mittels Kurbelbetrieb entsprechend positioniert

Geschützter Zugang innerhalb der Konstruktion

Traktion:

- manuell durch Baustellenpersonal
- motorgetriebene Fahrzeuge
- Greifzug (manuell)

Schneller Auf- und Abbau aufgrund der vorgefertigten und auf die Situation abgestimmten Konstruktion

Fahrwerk höhenverstellbar (10 cm Raster), je nach Höhen- und Neigungsverhältnissen des Bauwerks anpassungsfähig

Radsätze einzeln lenk- und bremsbar

Eigengewicht:

Montagewagen ca. 64,53 kN (6,4 t) inkl. Ballast

Weitere Hinweise siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung

Artikel Kommentar

Miete auf Anfrage.