


Montagewagen MTW 72

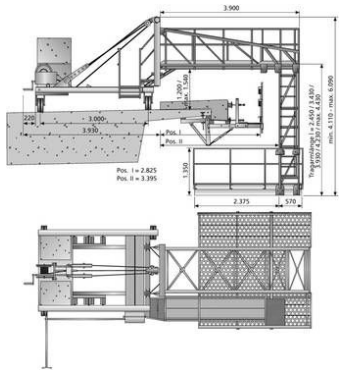

Fahrbare Arbeitsbühne zur rationellen Montage der Gesimskonsolen, zur Verlegung von Rohrleitungen oder für Sichtungs- bzw. Sanierungsarbeiten in Brückenrandbereichen.

Zulässige Belastung:
150 kg pro m² oder 6 Personen

Zur Montage und Demontage sowie zum Umsetzen des MTW's 72 werden Ausleger und Arbeitsbühne mit Hilfe der Winde hochgezogen (Kurbel abnehmbar)

Geschützter Zugang in der modularen Konstruktion (Laufsteg mit Sicherheitsleiter)

Traktion:

- manuell durch Baustellenpersonal
- motorgetriebene Fahrzeuge
- Greifzug (manuell)

Bedarfs-Zubehör:

- Fahrwerk-Aufständerung 10, 17 oder 34 cm
- Bühnenbelag aus Lochblechen
- Mastverlängerungen 20, 50, 80 oder 100 cm
- Ausleger-Verkürzung (Zusatzrahmen) bei geringem Platzbedarf (unzureichende Fahrspurbreite)

Eigengewicht:

Montagewagen ca. 25 kN (2,5 t) Ballast 45 kN (4,5 t)

Weitere Hinweise siehe Aufbau und Verwendungsanleitung

Artikel Kommentar

Miete auf Anfrage.

Montagewagen MTW 72

Artikelbezeichnung	Bezeichnung	Verpackung	Gewicht kg/Stück
44250100	Montagewagen MTW 72 mit Bühnenbelag und Zugang		2,800
44282004	Ballast-Gewicht für MTW 72 (4 Stück erforderlich)	1 Stück	1'125
44282007	Aufständerung 100 mm	1 Stück	15,200
44282008	Aufständerung 170 mm	1 Stück	23,2
44282010	Aufständerung 340 mm	1 Stück	29
44357020	Mastverlängerung 20 cm	1 Stück	10,8
44357050	Mastverlängerung 50 cm	1 Stück	80,41
44357080	Mastverlängerung 80 cm	1 Stück	95,52
44357100	Mastverlängerung 100 cm	1 Stück	101,24
44357110	Ausleger-Verkürzung (Zusatzrahmen)	1 Stück	85